



CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN PERFERA				TXM20A*	TXM25A*	TXM35A*	TXM42A*	TXM50A*
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	900-2.000-3.000 774-1.720-2.580	900-2.500-3.800 774-1.720-2.580	900-3.400-4.400 774-2.920-3.783	1.500-4.200-5.200 1.290-3.612-4.471	1.700-5.000-5.300 1.462-4.300-4.457
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal/h	800-2.500-4.500 668-2.150-3.010	800-2.800-5.000 668-2.408-4.042	800-4.000-5.500 668-3.440-4.729	1.500-5.400-6.200 1.290-4.644-5.331	1.700-5.800-6.500 1.462-4.988-5.589
Consumo	Refrigeración	(Nom.)	W	370 500	480 560	760 880	1.000 1.290	1.360 1.400
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")	ø 6,4 (1/4")
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 9,5 (3/8")	ø 12,7 (1/2")
Alimentación eléctrica				1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V	1 / 220V
Nº hilos de interconexión				3 + T	3 + T	3 + T	3 + T	3 + T
SEER / SCOP _{calido} / SCOP _{medio}				9,47 / 6,26 / 5,20	9,47 / 6,30 / 5,20	9,25 / 6,39 / 5,20	8,11 / 6,25 / 5,00	7,80 / 5,96 / 4,80
Etiqueta energética				Refrigeración / Calefacción	A+++ / A+++ / A+++	A+++ / A+++ / A+++	A++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++
Carga de diseño (P _{design})	Refrigeración		kW	2,00	2,50	3,5	4,2	5
	Calefacción (-10°C)		kW	2,30	2,4	2,5	4	4,5
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	74	92	132	181	224
	Calefacción		kWh	619	647	673	1.120	1.312

UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN PERFERA				FTXM20A*		FTXM25A*		FTXM35A*		FTXM42A*		FTXM50A*	
Caudal de aire	Refrigeración	(A/B/SB)	m³/min	11,9 / 6,3 / 4,9		11,9 / 6,3 / 4,9		13,2 / 7,1 / 4,6		13,3 / 7,2 / 5,0		12,7 / 7,8 / 5,9	
Velocidades del ventilador			Nº	5 + A + S		5 + A + S		5 + A + S		5 + A + S		5 + A + S	
Dimensiones	Alto		mm	298		298		298		298		298	
	Ancho		mm	804		804		804		804		804	
	Fondo		mm	252		252		252		252		252	
Peso			Kg	11,5		11,5		11,5		11,5		11,5	
Presión sonora	Refrigeración	(A/B/SB)	dBA	41 / 25 / 19		41 / 25 / 19		45 / 29 / 19		45 / 30 / 21		46 / 33 / 31	
	Calefacción		dBA	39 / 26 / 20		39 / 27 / 20		39 / 28 / 20		45 / 29 / 21		46 / 34 / 31	
Nivel de potencia acústica			dBA	54		54		58		60		60	

UNIDADES EXTERIORES				RXM20A*		RXM25A*		RXM35A*		RXM42A*		RXM50A*	
Tipo de compresor				SWING		SWING		SWING		SWING		SWING	
Refrigerante R-32		kg / TCO ₂ eq / PCA		0,95 / 0,65 / 675		0,95 / 0,6 / 675		0,95 / 0,65 / 675		0,95 / 0,65 / 675		1,1 / 0,74 / 675	
Dimensiones	Alto	mm	610	610		610		610		610		734	
	Ancho	mm	923	923		923		923		923		954	
	Fondo	mm	367	367		367		367		367		401	
Peso			Kg	36		36		36		40		49	
Presión sonora	Refrigeración	(Nom.)	dBA	46		46		47		48		48	
	Calefacción		dBA	47		47		49		49		49	
Nivel de potencia acústica			dBA	61		61		62		62		63	

MODELO				TXM20A*	TXM25A*	TXM35A*	TXM42A*	TXM50A*
Longitud máxima de tubería (L)				m	20	20	30	30
Diferencia de nivel máxima (H)				m	15	15	20	20

Nota: próxima disponibilidad. Las unidades RXM-A y FTXM-A no son compatibles con unidades RXM-R/R9 o FTXM-R).

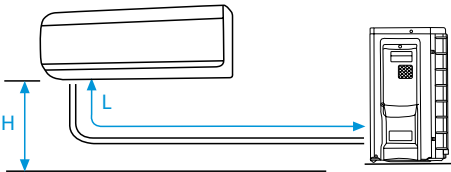



NOTA
Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°C_{BH}; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°C_{BH}
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220/1/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)



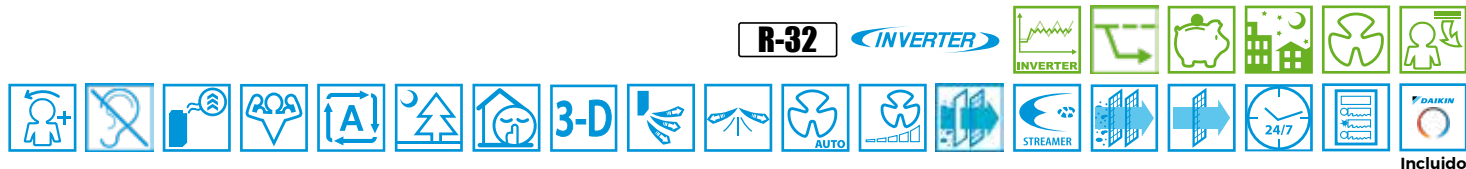

FTXM-A

nuevo!



RXM-A

nuevo!

Ahorro de energía

○ Eficiencia energética **A+++**

Categoría **A+++**, máxima clase energética en eficiencia estacional, mínimo consumo de energía.

Nueva serie FTXM-A:

Valores de Eficiencia Estacional muy elevados: **SEER** hasta 9,47 y **SCOP** hasta 5,20.

Alta eficiencia en combinaciones múltiples.


○ Sensor de movimiento de doble función

Daikin Perfera incluye un sensor de movimiento de doble función que activa el modo ahorro de energía cuando no hay nadie en la habitación y vuelve al parámetro original cuando detecta la presencia de personas en la estancia. Además, desvía el flujo de aire para que no incida directamente sobre las personas, evitando así las desagradables corrientes de aire.



○ Modo Econo


Permite un funcionamiento eficiente limitando el valor máximo de consumo energético.



Confort

○ Funcionamiento silencioso

Rendimiento excepcionalmente silencioso de hasta **19 dBA**.



○ Amplio rango de funcionamiento

En modo refrigeración hasta 50°C y hasta -20°C en calefacción.

○ Funcionamiento silencioso (unidad exterior e interior)

Reduce el ruido de funcionamiento de la unidad exterior y de la unidad interior (en unos 3dB(A)).

○ Aumento de la capacidad máxima de la unidad

Mayor potencia para preservar el confort en situaciones excepcionales.

○ Confort Plus

Confort perfecto con una temperatura constante en toda la estancia. El sistema de doble aleta dirige el aire hacia el techo en modo frío y hacia la pared en modo calefacción para evitar que vaya directamente hacia las personas.

Calidad del aire

○ Flujo de aire tridimensional

Combina la oscilación automática vertical y horizontal para crear una distribución uniforme del aire en toda la habitación, incluso en cualquier rincón en estancias grandes. Así se garantiza una temperatura equilibrada en toda la habitación.



Flash Streamer: tecnología exclusiva que desactiva virus y bacterias



Filtro de apatito de titanio: descompone olores



Filtro de plata: purifica el aire y elimina alérgenos



Filtro de aire MEJORADO: tratado con una sustancia activa (Ionnpure) para capturar bacterias/virus



Mando (de serie)

Control

○ Control Vía App (incluido de serie)

Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía.

Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.

