



# MultiSplit UNIDADES EXTERIORES

2U40S2SM1FA (2 conexiones)

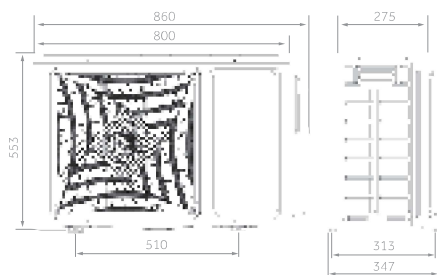


Tubazioni  
liquido 6,35mm - (1/4")  
gas 9,52mm - (3/8")

2U50S2SM1FA-3 (2 conexiones)

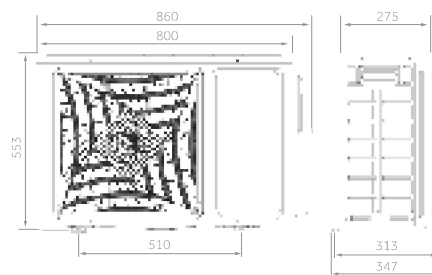


Tubazioni  
liquido 6,35mm - (1/4")  
gas 9,52mm - (3/8")

3U55S2SR5FA - 3U70S2SR5FA (3 conexiones)

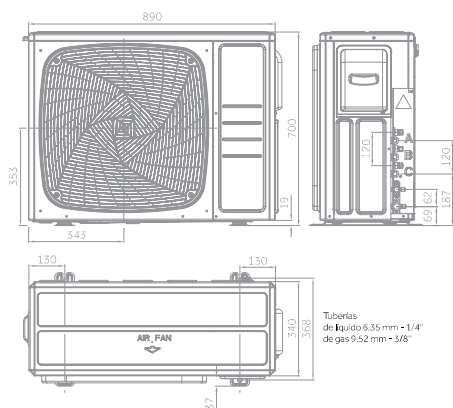


Tuberías de líquido 6,35 mm - 1/4"  
de gas 9,52 mm - 3/8"

4U75S2SR5FA - 4U85S2SR5FA (4 conexiones)

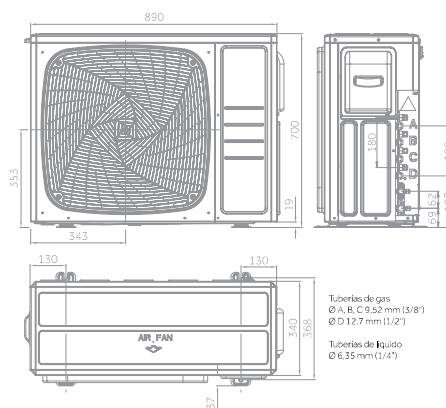


Tuberías de gas  
Ø A, B, C 9,52 mm (3/8")  
Ø D 12,7 mm (1/2")  
Tuberías de líquido  
Ø 6,35 mm (1/4")

5U105S2SS5FA (5 conexiones)

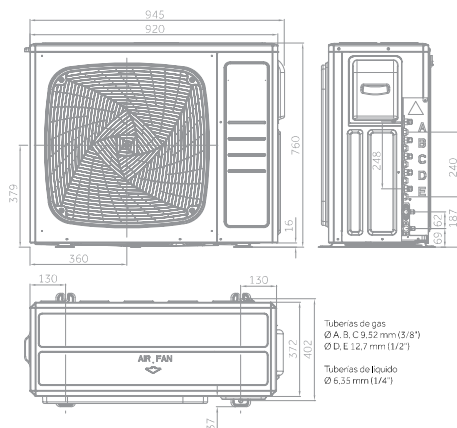


Tuberías de gas  
Ø A, B, C 9,52 mm (3/8")  
Ø D, E 12,7 mm (1/2")  
Tuberías de líquido  
Ø 6,35 mm (1/4")

5U125S2SN1FA (5 conexiones)

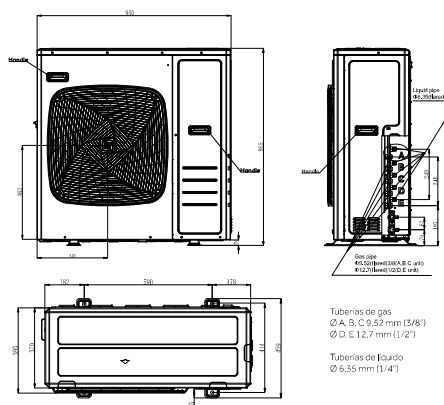

Tuberías de gas  
Ø A, B, C 9,52 mm (3/8")  
Ø D, E 12,7 mm (1/2")  
Tuberías de líquido  
Ø 6,35 mm (1/4")

3U55S2WR1FA (3 conexiones) - 4U70S2WR1FA (4 conexiones)

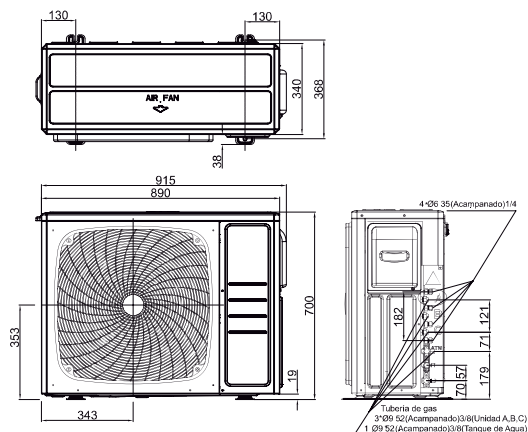

Tubería de gas  
3"Ø9,52 (Acompañado) 3/8" (Unidad A, B, C)  
1"Ø9,52 (Acompañado) 3/8" (Tanque de Agua)

# MultiSplit

# UNIDADES EXTERIORES

Haier

MULTISPLIT

4,0 kW

5,0 kW

5,5 Kw

7,0 kW

7,5 kW

8,5 kW

10,5 kW

12,5 kW



1:2 2U40S2SM1FA  
2U50S2SM1FA-3



1:3 3U55S2SR5FA  
3U70S2SR5FA



1:3 3U55S2WR1FA



1:4 4U75S2SR5FA  
4U85S2SR5FA



1:5 5U105S2SS5FA  
5U125S2SN1FA



1:4 4U70S2WR1FA

| UNIDAD EXTERIOR                                            | Modelo              |                  | 2U40S2SM1FA             | 2U50S2M1FA-3        | 3U55S2SR5FA         | 3U70S2SR5FA         | 4U75S2SR5FA                  | 4U85S2SR5FA          | 5U105S2SS5FA                 | 5U125S2SN1FA          | 3U55S2WR1FA    | 4U70S2WR1FA             |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--|
| Datos de rendimiento                                       |                     |                  |                         |                     |                     |                     |                              |                      |                              |                       |                |                         |  |
| Potencia entregada - REFRIGERACIÓN                         | nom.<br>(min.-máx.) | kW               | 4,00<br>(1,00-4,50)     | 5,00<br>(1,10-5,60) | 5,50<br>(2,10-7,00) | 7,00<br>(2,40-7,60) | 7,50<br>(2,40-8,70)          | 8,50<br>(3,20-9,50)  | 10,00<br>(3,20-11,00)        | 12,50<br>(3,20-13,80) | 5,40           | 7,00                    |  |
| Potencia entregada - CALEFACCIÓN                           | nom.<br>(min.-máx.) | kW               | 4,40<br>(1,50-4,80)     | 5,20<br>(1,40-6,00) | 6,80<br>(1,70-7,60) | 7,60<br>(2,90-8,50) | 8,60<br>(3,10-10,00)         | 9,60<br>(4,40-10,50) | 10,50<br>(4,40-11,50)        | 12,70<br>(4,40-14,30) | 5,00           | 6,00                    |  |
| Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN                         | nom.                | kW               | 1,00                    | 1,43                | 1,35                | 1,84                | 1,97                         | 2,50                 | 3,47                         | 3,87                  | 1,34           | 1,8                     |  |
| Potencia absorbida - CALEFACCIÓN                           | nom.                | kW               | 1,07                    | 1,40                | 1,66                | 1,85                | 2,15                         | 2,40                 | 2,82                         | 3,40                  | 1,68           | 2,0                     |  |
| Eficiencia energética                                      | EER                 | W/W              | 4,00                    | 3,45                | 4,00                | 3,81                | 3,80                         | 3,40                 | 2,88                         | 3,23                  | 4,05           | 3,90                    |  |
|                                                            | COP                 | W/W              | 4,10                    | 3,71                | 4,10                | 4,10                | 4,00                         | 4,00                 | 3,73                         | 3,73                  | 4,20           | 4,30                    |  |
| REFRIGERACIÓN Pdesign                                      | 35°C                | kW               | 4,00                    | 5,00                | 5,50                | 7,00                | 7,50                         | 8,00                 | 10,00                        | 12,50                 | 5,4            | 7,0                     |  |
| CALEFACCIÓN Pdesign                                        | (-10 °C)            | kW               | 3,30                    | 4,70                | 4,70                | 6,00                | 6,30                         | 7,00                 | 8,00                         | 9,50                  | 5,0            | 6,0                     |  |
| Eficiencia energética                                      | SEER                |                  | 6,50 (A++)              | 6,50 (A++)          | 8,50 (A+++)         | 8,50 (A+++)         | 7,00 (A++)                   | 7,00 (A++)           | 7,00 (A++)                   | 7,10 (A++)            | 8,5 (A+++)     | 8 (A++)                 |  |
|                                                            | SCOP                |                  | 5,10 (A+++)             | 5,10 (A+++)         | 5,10 (A+++)         | 5,80 (A+++)         | 5,00 (A++)                   | 4,60 (A++)           | 5,10 (A+++)                  | 4,90 (A++)            | 5,10 (A+++)    | 5,00 (A++)              |  |
| Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN                   |                     | kWh/a            | 269                     | 269                 | 227                 | 332                 | 379                          | 456                  | 537                          | 622                   | 240            | 320                     |  |
| Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN                     |                     | kWh/a            | 1645                    | 1645                | 1678                | 2012                | 2179                         | 2503                 | 2889                         | 3346                  | 1680           | 1922                    |  |
| UNIDAD EXTERIOR                                            |                     |                  |                         |                     |                     |                     |                              |                      |                              |                       |                |                         |  |
| Fuente de alimentación                                     |                     | Ph/V/Hz          | 1/220-240/50/60         |                     |                     |                     |                              |                      |                              |                       |                | 1/220-240/50/60         |  |
| Cable de alimentación                                      |                     | N x mm2          | 3 x 2,5                 | 3 x 2,5             | 3 x 4,0             | 3 x 4,0             | 3 x 4,0                      | 3 x 4,0              | 3 x 4,0                      | 3 x 4,0               | 3 x 4,0        | 3 x 4,0                 |  |
| Cable de interconexión                                     |                     | N x mm2          | 4 x 1,0                 | 4 x 1,0             | 4 x 2,5             | 4 x 2,5             | 4 x 2,5                      | 4 x 2,5              | 4 x 2,5                      | 4 x 2,5               | 4 x 2,5        | 4 x 2,5                 |  |
| Volumen de aire                                            | H                   | m3/h             | 2200                    | 2400                | 3000                | 3000                | 4000                         | 4000                 | 4200                         | 4200                  | 3000           | 3000                    |  |
| Potencia sonora                                            | H                   | dB               | 62                      | 63                  | 64                  | 66                  | 68                           | 68                   | 70                           | 73                    | 63             | 63                      |  |
| Presión sonora                                             | H                   | dB(A)            | 52                      | 53                  | 51                  | 53                  | 55                           | 55                   | 55                           | 58                    | 53             | 53                      |  |
| Intensidad abs. en funcionamiento en frío/calor            | Máx.                | A                | 7,3/8,2                 | 9,1/9,1             | 10,8/9,5            | 11,9/9,7            | 14,7/13,5                    | 15,5/14,6            | 18,2/14,6                    | 23,0/18,7             | 12,6/11,5      | 13/12                   |  |
| Intensidad abs. en arranque en frío/calor                  | Máx.                | A                | 3,0/3,0                 | 3,0/3,0             | 4,0/4,0             | 4,0/4,0             | 5,0/5,0                      | 5,0/5,0              | 5,0/5,0                      | 5,0/5,0               | 4,0/4,0        | 4,0/4,0                 |  |
| Dimensiones netas                                          | An. x Pr. x AL.     | mm               | 800x275x553             | 800x275x553         | 890x340x700         | 890x340x700         | 890x340x700                  | 890x340x700          | 920x372x765                  | 950x370x965           | 890x340x700    | 890x340x700             |  |
| Dimensiones brutas                                         | An. x Pr. x AL.     | mm               | 954x409x625             | 954x409x625         | 1010x455x835        | 1010x455x835        | 1010x455x835                 | 1010x455x835         | 1045x488x890                 | 1050x485x1170         | 1010x455x875   | 1010x455x875            |  |
| Peso neto                                                  |                     | kg               | 34,0/37,0               | 36,0/39,0           | 50,0/59,0           | 54,0/63,0           | 61,0/70,0                    | 61,0/70,0            | 66,0/77,0                    | 79,0/91,0             | 55/65          | 56/55                   |  |
| Tipo de compresor                                          |                     |                  | Doble inverter rotativo |                     |                     |                     |                              |                      |                              |                       |                | Doble inverter rotativo |  |
| Datos de instalación                                       |                     |                  |                         |                     |                     |                     |                              |                      |                              |                       |                |                         |  |
| Refrigerante                                               |                     |                  | R32                     | R32                 | R32                 | R32                 | R32                          | R32                  | R32                          | R32                   | R32            | R32                     |  |
| Tubería de líquido                                         | Ø                   | mm<br>(pulgadas) | 2x6,35 (3x1/4)          | 2x6,35 (3x1/4)      | 3x6,35 (3x1/4)      | 3x6,35 (3x1/4)      | 4x6,35 (4x1/4)               | 4x6,35 (4x1/4)       | 5x6,35 (5x1/4)               | 5x6,35 (5x1/4)        | 3x6,35 (3x1/4) | 4x6,35 (4x1/4)          |  |
| Tubería de gas                                             | Ø                   | mm<br>(pulgadas) | 2x9,52 (3x3/8)          | 2x9,52 (3x3/8)      | 3x9,52 (3x3/8)      | 3x9,52 (3x3/8)      | 3x9,52+1x12,70 (3x3/8+1x1/2) |                      | 3x9,52+2x12,70 (3x3/8+2x1/2) |                       | 3x9,52 (3x3/8) | 4x9,52 (3x3/8)          |  |
| Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante     |                     | m                | 20                      | 20                  | 30                  | 30                  | 40                           | 40                   | 40                           | 50                    | 30             | 30                      |  |
| Longitud máxima de la tubería                              |                     | m                | 30                      | 30                  | 50                  | 60                  | 70                           | 70                   | 80                           | 100                   | 50             | 50                      |  |
| Diferencia de altura máxima entre UI y UE                  |                     | m                | 15                      | 15                  | 15                  | 15                  | 15                           | 15                   | 15                           | 15                    | 15             | 15                      |  |
| Diferencia de altura máxima entre UI y UI                  |                     | m                | 7,5                     | 7,5                 | 7,5                 | 7,5                 | 7,5                          | 7,5                  | 7,5                          | 7,5                   | 7,5            | 7,5                     |  |
| Carga de refrigerante en fábrica                           |                     | kg               | 1,00                    | 1,40                | 1,40                | 1,60                | 1,60                         | 2,20                 | 2,40                         | 2,50                  | 1,8            | 1,9                     |  |
| Carga de refrigerante en fábrica                           |                     | TCO2eq           | 0,68                    | 0,95                | 0,95                | 1,08                | 1,08                         | 1,49                 | 1,62                         | 1,69                  | 1,22           | 1,28                    |  |
| Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar |                     | g/m              | 20                      | 20                  | 20                  | 20                  | 20                           | 20                   | 20                           | 20                    | 20             | 20                      |  |
| Límites de funcionamiento en - REFRIGERACIÓN               |                     | min.-máx. °C     | -10-43                  |                     |                     | -10-46              |                              |                      |                              |                       |                | -10-46                  |  |
| Límites de funcionamiento en - CALEFACCIÓN                 |                     | min.-máx. °C     | -15-24                  |                     |                     |                     |                              |                      |                              |                       |                | -15-24                  |  |

Los datos que se mencionan en este catálogo son meramente indicativos y pueden variar. Antes de adquirir cualquiera de nuestros productos, es recomendable verificar los datos con el distribuidor.

# GEOS-R + NOVEDAD

Haier


MULTISPLIT

2,7 kW

3,5 kW

4,8 kW


6,2 kW

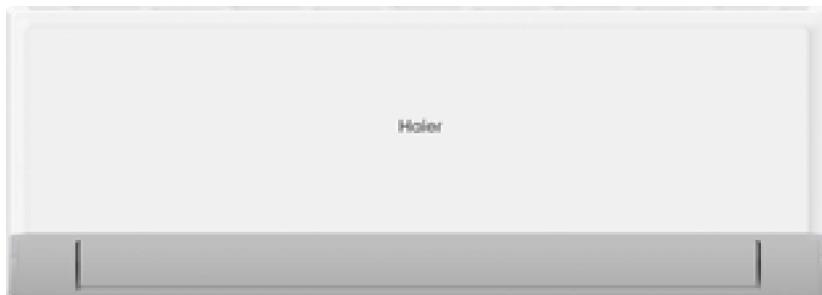

YR-HE2



Flujo de  
aire coanda



Self-Clean



Control por  
Wi-Fi integrado



Fácil  
instalación



Steri Clean  
a 56°C



3-Niveles Eco



Conexión fácil  
de Wi-Fi




I Feel

## Nuevas funciones vs Revive


- Fuente de alimentación exterior
- El interior funciona con multi
- Tarjeta de habitación
- Mayor eficiencia
- Control actualizado a HE2
- Funcionalidad I Feel para mayor comodidad
- Conexión rápida de Wi-Fi
- 3-Niveles Eco

| Unidad interior                    | Modelo              | AS25RBAHRA-3   | AS35RBAHRA-4  | AS50RCBHRA-4  | AS68RDAHRA-4  |
|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Datos de rendimiento</b>        |                     |                |               |               |               |
| Potencia entregada - REFRIGERACIÓN | nom. (mín.-máx.) kW | 2,70 (0,7-3,4) | 3,2 (0,8-3,8) | 4,8 (1,3-5,4) | 6,2 (1,3-7,4) |
| Potencia entregada - CALEFACCIÓN   | nom. (mín.-máx.) kW | 2,9 (0,7-3,6)  | 3,9 (0,7-4,0) | 4,8 (1,3-5,4) | 6,3 (1,4-7,5) |
| Fuente de alimentación             | Ph/V/Hz             | 1/220-240/50   | 1/220-240/50  | 1/220-240/50  | 1/220-240/50  |
| Cable de interconexión             |                     | 4 x 1,0        | 4 x 1,0       | 4 x 1,0       | 4 x 1,0       |
| Volumen de aire tratado            | H m3/h              | 610/550        | 620           | 770/810       | 1100/1000     |
| <b>Unidad interior</b>             |                     |                |               |               |               |
| Potencia sonora - REFRIGERACIÓN    |                     | 54             | 59            | 60            | 64            |
| Potencia sonora - CALEFACCIÓN      |                     | 54             | 59            | 60            | 64            |
| Presión sonora - REFRIGERACIÓN     |                     | 37/32/28/18    | 38/33/29/18   | 44/40/35/28   | 47/45/37/29   |
| Presión sonora - CALEFACCIÓN       |                     | 37/32/28/18    | 38/33/29/18   | 44/40/35/28   | 47/45/37/29   |
| Dimensiones netas                  | An. x Pr. x Al      | mm             | 805x199x292   | 805x199x292   | 875x212x304   |
| Dimensiones brutas                 | An. x Pr. x Al      | mm             | 876x365x272   | 876x272x365   | 945x390x296   |
| Peso neto / Peso de envío          |                     | kg             | 8,8/10,5      | 8,8/10,9      | 10,00/12,00   |
| <b>Datos de instalación</b>        |                     |                |               |               |               |
| Tubería de líquido                 | Ø                   | mm(pulgadas)   | 6,35 (1/4)    | 6,35 (1/4)    | 6,35 (1/4)    |
| Tubería de gas                     | Ø                   | mm(pulgadas)   | 9,52 (3/8)    | 9,52 (3/8)    | 12,70 (1/2)   |
| <b>Control</b>                     |                     |                |               |               |               |
| Estándar                           | Control remoto      |                |               | YR-HE2        |               |

AS25 - AS35

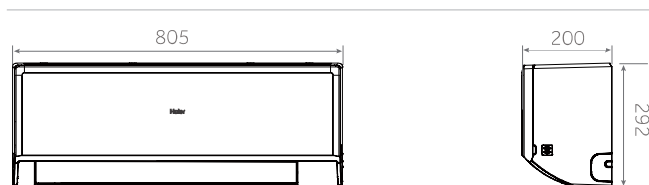

AS50

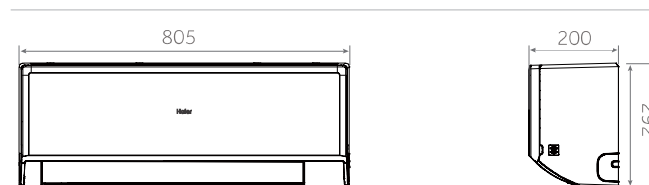

AS68

